

بسمه تعالی



تامین کننده تجهیزات لوکس بهداشتی ساختمان



۲۶ ۳۲ ۳۸ ۴۱
۲۶ ۳۰ ۴۶ ۸۴


رسالت | بنی هاشم | خسروآبادی | شماره ۱/۱۳

برای انتخاب توالت فرنگی مناسب می بایست به پارامترهایی از قبیل **سیستم تخلیه** ، **آکس تخلیه** ، **سیستم فلاش** و **بیده داخلی** توجه داشت.

سیستم تخلیه

توالت فرنگی های موجود در بازار به طور کلی از لحاظ سیستم تخلیه به چهار نوع تقسیم می شوند :

۱- **سیستم تخلیه ریزشی (Wash Down Flushing System)** : در سیستم تخلیه ریزشی، آب از مجرای مخزن آب به لبه های درونی کاسه هدایت و سپس از سوراخ هایی که در فواصل مشخص تعبیه شده، خارج می شود و شستشو از بالا به پایین صورت می گیرد. این سیستم اغلب در توالت های فرنگی دوتکه طراحی می شود و حجم آب مصرفی آن نسبتاً بالاست.

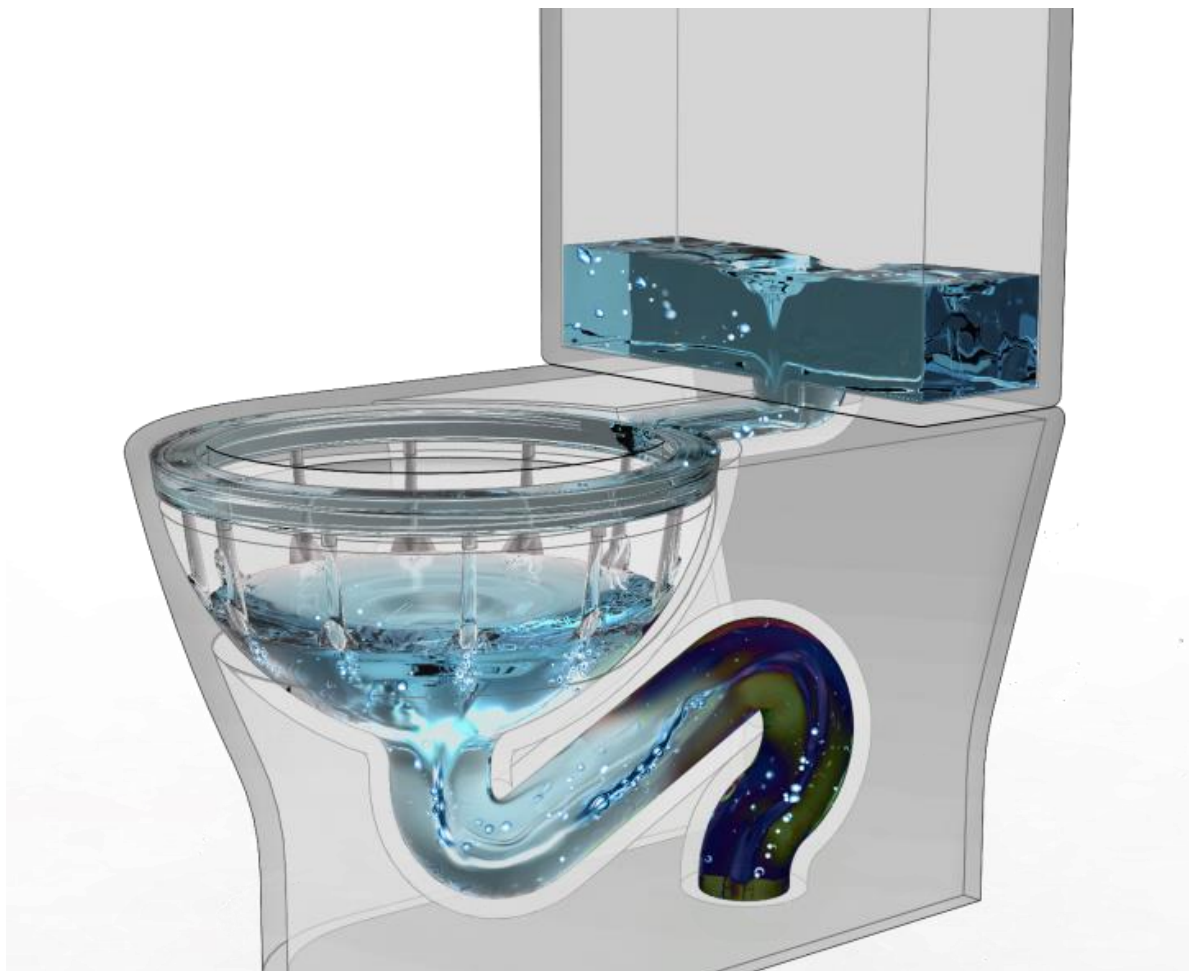

۲- سیستم تخلیه گردابی (Vortex Flushing System): در سیستم تخلیه گردابی، آب از طریق مجرای مخزن آب به درون بدنه نشیمن توالت فرنگی هدایت و سپس وارد کاسه توالت می‌شود و با چرخش و گردابی که درون کاسه ایجاد می‌کند تخلیه صورت می‌گیرد. اگر چه حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در این سیستم نسبت به سیستم‌های ریزشی بیشتر است؛ اما شستشو و تخلیه بی صدا از محاسن آن است.



۳- سیستم تخلیه واترجت (Water Jet Flushing System): سیستم تخلیه واترجت یکی از انواع سیستم‌های نوین تخلیه با روش شوتینگ ریم‌جت (Rim-Jet) است. در این سیستم، علاوه بر آبریزهای سیستم ریزشی، آب از طریق کانالی از مخزن آب به شوتینگ ریم‌جت (Rim-Jet) که در عمق کاسه تعبیه شده، هدایت می‌شود و همزمان به وسیله آبی که از آبریز بالای کاسه (همانند سیستم ریزشی) برای شستشوی کاسه جاری می‌شود، فشار مضاعف ایجاد شده و عمل تخلیه در زمانی کوتاه و با حجم کمتر آب نسبت به سیستم‌های دیگر انجام می‌شود. استفاده از مکانیزم فلاشینگ دو زمانه (تخلیه در دو حالت حجم آب کم و حجم آب زیاد) و کم‌صدا بودن هنگام تخلیه از مزیت‌های این سیستم است.




۴- سیستم تخلیه توربوجت (Turbo Jet Flushing System) : سیستم تخلیه توربوجت یکی دیگر از انواع سیستم‌های نوین تخلیه با روش شوتینگ ریم‌جت (Rim-Jet) است. عملکرد این سیستم مانند سیستم واتر‌جت است، با این تفاوت که به جای آبریز معمولی (مشابه سیستم ریزشی) دو کانال شستشوی ریم‌جت همزمان در بالای کاسه، تعبیه شده است. در این سیستم، عمل تخلیه همزمان با دور شویی کاسه و با استفاده از فشار آب قوی از سه کانال ریم‌جت (یک عدد در عمق کاسه و دو عدد در بالای کاسه) در مدت‌زمان کوتاه‌تر و با مصرف آب کمتر نسبت به دیگر سیستم‌ها انجام می‌شود.



آکس تخلیه

یکی از نکاتی که در هنگام انتخاب و خرید توالت فرنگی باید به آن توجه کرد آکس تخلیه می باشد. به فاصله دیوار تا مرکز لوله فاضلاب آکس تخلیه گفته می شود. معمولاً آکس توالت فرنگی های موجود در بازار از ۱۸ تا ۳۰ سانتیمتر می باشد. به عنوان مثال اگر فاصله دیوار تا مرکز لوله فاضلاب (آکس) محل مورد نظر شما ۲۵ سانتیمتر می باشد، شما می توانید توالت فرنگی هایی با آکس تخلیه ۲۵ سانتیمتر به پایین را انتخاب کنید.

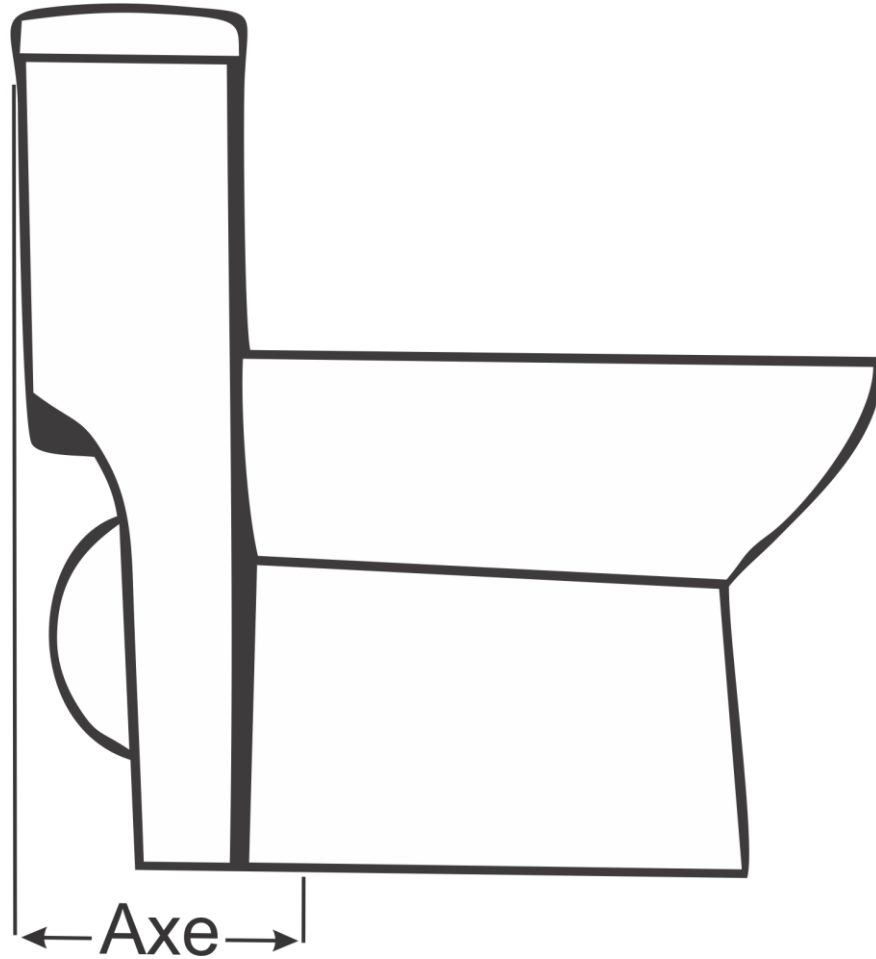

سیستم فلاش

توالت فرنگی های موجود دارای سیستم فلاش **دو زمانه** و **تک زمانه** می باشند. بدین معنی که سیستم تک زمانه به یک میزان آب را در هر بار تخلیه می کند. اما در سیستم دو زمانه ، میزان تخلیه آب می تواند به دو صورت انجام شود.

سیستم خودشور(بیده)

برخی از مدل های توالت فرنگی دارای خودشور ویا بیده دار هستند بدین معنی که شیر آبی در کاسه تعبیه شده و برای شستشو آب را پاشش می کند.



منابع :

سایت رسمی چینی کرد به نشانی <http://www.cordgroup.com>

سایت رسمی گلسار فارس به نشانی <http://www.golsarfars.ir>